

Taloche en
polystyrène expansé



TALOCHE

Description


Taloche/frottasse de maçon.

En polystyrène expansé Haute Densité destinée aux professionnels


Poignée rehaussée ergonomique ou monobloc

Permet de réaliser la finition des enduits de parement ou araser les joints des agglos

Réf : TA10101

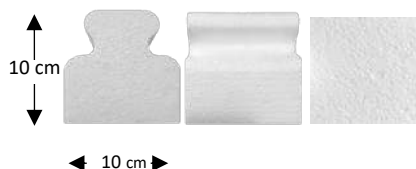

Réf : TA20153301




Ép. poignée 3 cm
+ ép. plateau 3 cm



Réf : TA30153301



Réf : TA30203301



Qualité

La qualité de nos prestations est la première de nos préoccupations.

Notre objectif : 100% de satisfaction de nos clients. C'est pourquoi nous poursuivons constamment nos efforts afin de maintenir le niveau de qualité le plus élevé.

Des matières premières jusqu'au produit fini, l'ensemble de notre production bénéficie d'un contrôle permanent (**Traçabilité, Conformité, Qualité**) vous garantissant ainsi une qualité irréprochable.

Stockage et Manipulation

Le PSE doit être stocké à l'abri. Protéger des rayons du soleil.

Le PSE est un DIB (Déchet Industriel Banal) code N° 19 12 04 et est recyclable à 100%



Le PSE n'est pas soluble dans l'eau et ne contribue pas à la pollution du sol

Pas d'émission de formaldéhyde. Le PSE ne constitue pas une valeur nutritive pour la vermine et les rongeurs

L'utilisation du PSE est sans danger car il est inerte, non toxique, ne relâche pas de fibres irritantes pendant la pose ou la manipulation.

Votre distributeur conseil :